

Логгеры KISTOCK класс 100

(память 12000 измерений, 91x65x33 мм, 85 г, 2 кнопки: "Select" и "Ok")

1-канальный логгер температуры со встроенным сенсором КТ-100-I

КТ-100-IN



Без дисплея

КТ-100-IO



1-строчный дисплей



Память 12000 измерений
 Диапазон измерения -40...+70 °С (внутр.)
 Корпус IP 67

3 890 руб.

5 370 руб.

2-канальный логгер температуры, напряжения и тока со встроенным сенсором / 1 разъемом для внешних зондов КТ-100-A

КТ-100-AN



Без дисплея

КТ-100-AO



1-строчный дисплей



Память 12000 измерений
 Диапазон измерения -40...+70 °С (внутр.)
 -40...+120 °С (внешн.)
 В / мА / А (внешн.)
 Корпус IP 40

5 370 руб.

7 770 руб.

3-канальный логгер влажности, температуры и освещенности со встроенным сенсором КН-100-A

КН-100-AN



Без дисплея

КН-100-AO



1-строчный дисплей



Память 12000 измерений
 Диапазон измерения 5...95 % ОВ (внутр.)
 -20...+70 °С (внутр.)
 0...10000 Лк (внутр.)
 Корпус IP 40

9 260 руб.

10 680 руб.

Логгеры KISTOCK класс 200

(память 16000 измерений, 91x65x33 мм, 85 г, 2 кнопки: "Select" и "Ok")

5-канальный логгер температуры, напряжения и тока со встроенным сенсором / 4 разъемами для внешних зондов КТ-200

КТ-200-IN / КТ-200-AN **КТ-200-IO / КТ-200-AO**



Без дисплея

2-строчный дисплей



Память 16000 измерений

Диапазон измерения -40...+70 °С (внутр.)
-40...+120 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус **IP 67 / IP 40**

7 320 руб. / 6 800 руб. **9 710 руб. / 9 260 руб.**

5-канальный логгер влажности, температуры, освещенности, напряжения и тока со встроенным сенсором (°С, %ОВ, Лк) / 2 разъемами для внешних зондов КН-200-А

КН-200-AN **КН-200-AO**



Без дисплея

2-строчный дисплей



Память 16000 измерений

Диапазон измерения 5...95 % ОВ (внутр.)
-20...+70 °С (внутр.)
0...10000 Лк (внутр.)
-40...+120 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус IP 40

10 230 руб. **12 630 руб.**

5-канальный логгер влажности, температуры, освещенности, напряжения и тока со встроенным сенсором (Лк) / выносным зондом на кабеле (°С, %ОВ) / 2 разъемами для внешних зондов КН-200-D

КН-200-DN **КН-200-DO**



Без дисплея

2-строчный дисплей



Память 16000 измерений

Диапазон измерения 0...10000 Лк (внутр.)
5...95 % ОВ (вынос.зонд)
-20...+80 °С (вынос.зонд)
-40...+120 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус IP 67

12 630 руб. **15 090 руб.**

Логгеры KISTOCK класс 300 (память 100000 измерений, 91x65x33 мм, 85 г, 2 кнопки: "Select" и "Ok")


Кроме функции логгера, класс 300 KISTOCK можно использовать как портативные ручные приборы, т.е. как термометр либо термогигрометр.

2-канальный логгер температуры (термопары К, J, Т) с 2 разъемами для внешних зондов КТТ-300

КТТ-300



2-строчный дисплей

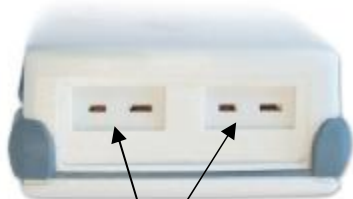

термопары

Память 100000 измерений

Диапазон измерения -200...+1000 °С (внешн.)


Корпус IP 43
8 740 руб.

2-канальный логгер температуры (Pt100), напряжения и тока с 2 разъемами для внешних зондов КТР-300

КТР-300



2-строчный дисплей

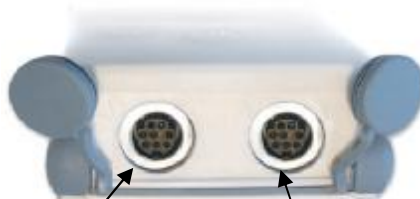

°С

°С, В/мА/А

Память 100000 измерений

Диапазон измерения -100...+400 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус IP 67
9 260 руб.

2-канальный логгер влажности, температуры, напряжения и тока с 2 разъемами для внешних зондов КТН-300

КТН-300



2-строчный дисплей



%ОВ-°С

°С, В/мА/А

Память 100000 измерений
0...100 % ОВ (внешн.)
-20...+80/120 °С (внешн.-пластик)
-40...+180 °С (внешн.-нерж.ст.)
-100...+400 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус IP 67
9 970 руб.

2-канальный логгер влажности, температуры, напряжения и тока со встроенным сенсором (вынесен из корпуса) / 1 разъемом для внешних зондов КТН-300-А

КТН-300-А



2-строчный дисплей



°С, В/мА/А

Память 100000 измерений

Диапазон измерения 0...100 % ОВ (внутр.)
-20...+70 °С (внутр.)
-100...+400 °С (внешн.)
В / мА / А (внешн.)

Корпус IP 54
18 970 руб.